

FORGALMAZZA:




Budapest XIII., Victor Hugo u. 11-15.  
Levél cím: 1390 Budapest, 62. Pf. 158.  
Telefon: 495-340

# DCD-PRT-80

## GRAFIKUS

## MOZAIKNYOMTATÓ

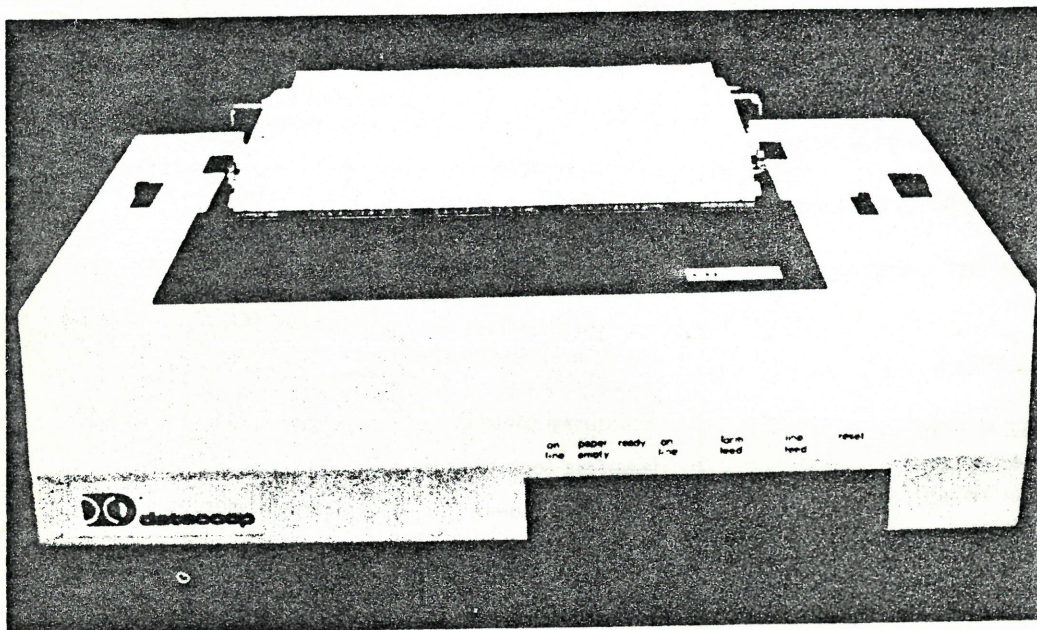

- 9x7 pontos mozaikkarakter • 80 kar/s nyomtatási sebesség
- kétirányú nyomtatás logikai kereséssel
- mikrogépes felépítés • egyszerű kezelhetőség • sima papírfutás
- változtatható papírszélesség (115...254 mm)
- sokrétű programozhatóság • formatervezett kivitel



SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KISSZÖVETKEZET  
2049 DIÓSD, SZABADSÁG UTCA 39.  
KÖZPONT, TELEFON: 665-971. BUDAPESTI IRODA, TELEFON: 356-416

A DCD-PRT-80 mozaiknyomtató sokoldalúan felhasználható nyomtató, 80 kar/s nyomtatási sebességgel kétirányú nyomtatást végez 9x7 pontból álló mozaik karakterekkel. Egyaránt alkalmas képcsöves terminálok és mikro- vagy miniszámítógépek perifériájaként bizonylatolásra (hardcopy). Teljesen elektronikus vezérléssel működik, a beépített mikrogép programozása és az interfészen keresztül kapott vezérlés, ill. információ értelmezése szerint. A nyomtatófej és a papír mozgását külön léptetőmotor végzi. A nyomtatáshoz egyszerű papírlapok és szélperforált formanyomtatványok egyaránt jól használhatók akár több példányban is. A szélperforált papír vezetését ún. traktor biztosítja mindkét oldalon.

A PRT-80 opcionális párhuzamos interfésze lehet Centronics típusu, vagy lehet azonos a jól ismert DZM-180 interfésszel. Az opcionális soros interfész pedig a világszerte elterjedt RS-232 C ill. CCITT V.24/V.28 előírásnak felel meg.

## FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nyomtatási módszer: ütős mozaik (pontmátrix)

Nyomtatási sebesség: 80 kar/s

Nyomtatási kód: kétirányú, logikai kereséssel

A karakterek száma soronként: 80 karakter/sor

A karakter felépítése: 9x7 pontmátrix (félközös)

Sorköz: 4,23 mm

Karaktermagasság: 3,33 mm

Karakterköz: 0,35 mm

Karakterkészlet: ASC II ...96

– 64 latin nagy- és kisbetű

– 62 cirill nagy- és kisbetű

– 64 grafikus alakzat

Papírtovábbítási sebesség: 6 sor/s

Papírszélesség: 115 mm (4,5") ...254 mm (10")

Papírminőség:

– ívekre hajtogatott sima vagy perforált

szélű formanyomtatvány

– A4-es bankposta

Egyidejű másolatok száma: 1+3 (80...90g/m<sup>2</sup>)

Festékszalag: kazetta, 13 mmx12 m végtelenített nyilonszövet

Környezeti hőmérséklet: +5 ...40°C

Relatív légnedvesség: 40...80% (25°C-on)

Légköri nyomás: 84...107 kPa

Hálózati feszültség: 220V, +10...-15%

Hálózati frekvencia: 50 Hz ± 2 Hz

Teljesítményfelvétel:

– nyomtatás közben: max. 120 VA

– várakozási állapotban: max. 25 VA

Méretek: 125x420x295 mm

Tömeg: 11 kg


Biztonsági osztály: I.

Interfész (opcionális):

– párhuzamos a./ Centronics típusu, vagy

b./ DZM kompatibilis (BSI típusu, 7 bites párhuzamos, TTL szintű), vagy

– soros (RS-232C ill. CCITT V.24/V.28)

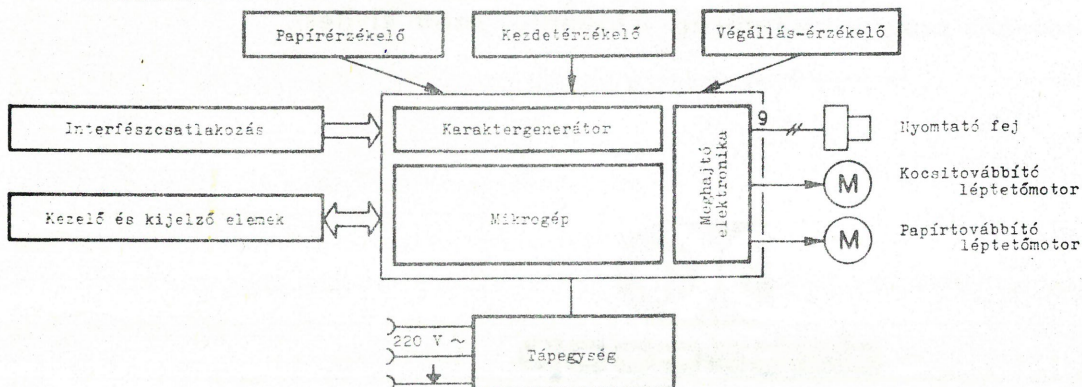

Irányár: 70.000 Ft.